

# INFORMATION TECHNIQUE



DE  
**Anemostat**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

A MESTEK COMPANY

1220 WATSONCENTER ROAD

CARSON, CA 90745-4206

(310) 835-7500 • FAX (310) 835-0448

e-mail: [door@anemostat.com](mailto:door@anemostat.com) • website: [www.anemostat.com](http://www.anemostat.com)

## AFDL-N

de 38mm à 44mm

EN "Y" INVERSÉ

GRILLE AVEUGLE

## AFDL-W


de 45mm à 55mm

EN "Y" INVERSÉ

GRILLE AVEUGLE

PROTECTION FEU : NULLE

### SCHÉMA DÉTAILLÉ

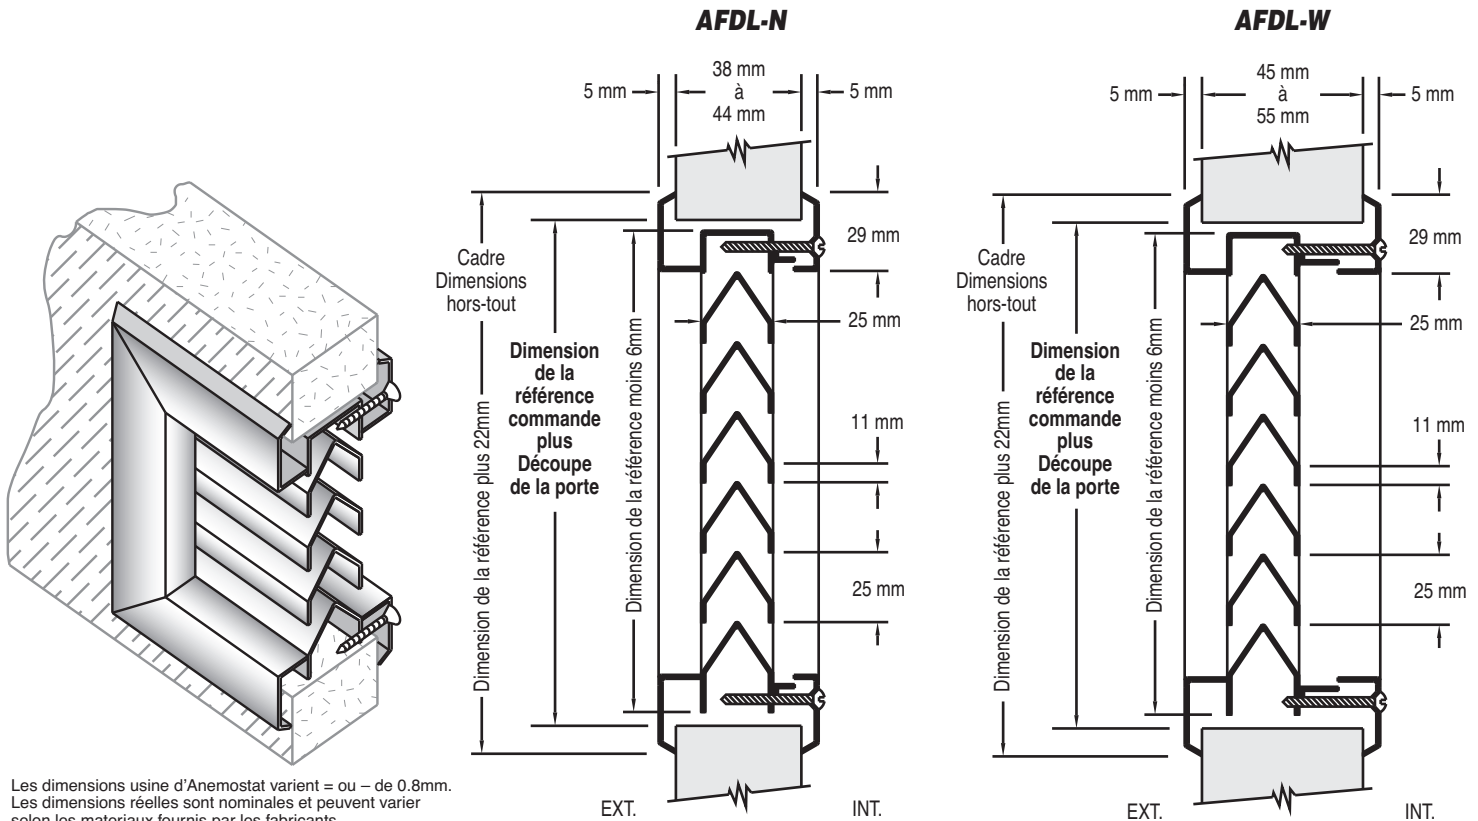

Les dimensions usine d'Anemostat varient = ou - de 0.8mm.  
Les dimensions réelles sont nominales et peuvent varier selon les matériaux fournis par les fabricants.

#### Caractéristiques Du Modèle Standard

- **MATÉRIAU:** 1.2mm Acier galvanisé - Cadre  
.75mm Acier galvanisé - Lames de grille
- **FINISH:** RAL 9006 peinture cuite au four argent.
- **INSTALLATION:** Notre modèle le plus vendu grâce à son installation simple par auto-fixation. Le cadre auxiliaire se visse à l'aide de vis phillips de 8 par 25mm au cadre central de la grille directement dans la découpe de la porte. Cette méthode permet d'économiser sur le temps et la main d'oeuvre, de laisser le côté apparent du cadre sans fixation visible offrant ainsi une plus grande sécurité.
- **EPAISSEUR DE LA PORTE:** portes en bois ou en métal, extensibles de 38 à 55mm.
- **ASPECT EXTÉRIEUR:** La coupe d'onglet étroit, sans soudure visible et avec trous fraisés donne un aspect plus net.
- **APPLICATIONS:** Partout où l'air doit circuler par une porte.
- **CIRCULATION D'AIR:** 50%

#### Caractéristiques d'Option (Commandes de sur mesure en direct de l'usine)

- **MATÉRIAU:** Inox no 304 ou no 316, Finition Satiné no 4, bobine d'acier Galvanisé, à chaud ou plaqué, aluminium anodisé ou brut (alliage no 5052), acier galvanisé calibre 16 ou inox.
- **FINITION:** Coloris de peinture cuite au four sur commande (assortie à l'échantillon fourni par le client)
- **VISSERIE:** Vis de sécurité spéciales
- **SUR MESURE:** Dimensions intermédiaires ( dimensions du cadre sont augmentées pour accommoder différentes dimensions). Ecrans en filet anti-insecte sont non-installés, attachés ou encadrés. (Galvanisé, Aluminium, Aluminium gris, inox.)

#### Protection Feu

- **AFDL-N ET AFDL-W ne sont ni parre- flamme ni coupe feu.**
- **NOTE:** Utiliser le galvanisé ou l'inox pour installations à l'extérieur en milieux humide ou marin.

Emploi de l'applicat et lieu d'installation	Adressé par

Pour plus d'information, consultez l'usine ou notre site internet [www.anemostat.com](http://www.anemostat.com)